



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
GESSO**

Aferido em: 03/2023
Última Atualização: 03/2023

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
03/2023	- Ajustes de coeficientes de mão de obra e consumo de materiais de acordo com a atualização do grupo no segundo ciclo de aferições.

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	6
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	7
III.	COMPOSIÇÕES	8
	87414	8
	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	8
	87415	10
	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023.....	10
	87416	12
	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023.....	12
	87418	14
	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023.....	14
	87421	16
	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023.....	16
	87424	18
	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023.....	18
	87427	20
	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023.....	20
	87430	22
	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	22
	87433	24
	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	24
	87436	26
	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023.....	26
	87439	28

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023.....	28
104627.....	30
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023.....	30
104628.....	32
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	32
104629.....	34
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	34
104630.....	36
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023.....	36
104631.....	38
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	38
104632.....	40
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	40
104633.....	42
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	42
104634.....	44
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	44
104635.....	46
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	46
104636.....	48
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023	48
87413.....	50
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023.....	50
87412.....	52

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	52
87411	54
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	54
IV. BIBLIOGRAFIA	56
V. ANEXOS.....	57
ANEXO 01: Auxiliares de argamassa para gesso	57

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Gesso com composições que representam a execução de revestimento de gesso em pasta ou argamassa. Fazem parte deste grupo as composições de gesso como revestimento monolítico de uso interno em teto ou em parede, podendo ser aplicado diretamente sobre a alvenaria ou estrutura, em ambientes com pés direito simples ou duplo, formando uma superfície lisa para o recebimento de pintura.

Foi verificada a utilização de dois materiais: gesso em pasta, relacionado à aplicação manual, e argamassa de gesso projetada, relacionada à projeção mecânica. Pode ser aplicado com a execução de taliscas e mestras (sarrafeado) ou sem referências geométricas dessa natureza (desempenado ou distorcido).

Para a aplicação em teto, foram consideradas três faixas de áreas de ambiente: menor que 5,0 m², entre 5,0 m² e 10,0 m² e maior que 10,0 m². Foram adotadas espessuras variáveis de 0,5 cm a 1,5 cm.

Para as composições de revestimento de gesso com equipamento de projeção foi adotada a composição auxiliar apresentada no Anexo I.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos de obras de edifícios residenciais, comerciais e mistos distribuídos nas três macrorregiões brasileiras: Norte/Nordeste, Centro-Oeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seijo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E a Profª. Mércia M. S. Bottura de Barros atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI – Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 12128: Gesso para Construção Civil – Determinação das propriedades físicas da pasta de gesso. Rio de Janeiro, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 12129: Gesso para Construção Civil – Determinação das propriedades mecânicas. Rio de Janeiro, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 12130: Gesso para Construção Civil – Determinação da água livre e de cristalização e teores de óxido de cálcio e anidrido sulfúrico. Rio de Janeiro, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 13207: Gesso para Construção Civil – Requisitos. Rio de Janeiro, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 13867: Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso – Materiais, preparo, aplicação e acabamento. Rio de Janeiro, 1997.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 16618: Revestimento interno em gesso de paredes e tetos – Procedimento. Rio de Janeiro, 2017.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
87414	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.004/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11529
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36407
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	17,07379

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição.

7. EXECUÇÃO

- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Sobre a superfície limpa e seca, aplicar a pasta de gesso, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem, procurando suprir todas as irregularidades. Formar uma camada de aproximadamente 2 mm;
- Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir a espessura especificada;
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final estabelecida em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.005/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19117
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6037
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	17,07379

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;

- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição.

7. EXECUÇÃO

- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Sobre a superfície limpa e seca, aplicar a pasta de gesso, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem, procurando suprir todas as irregularidades. Formar uma camada de aproximadamente 2 mm;
- Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir a espessura especificada;
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final estabelecida em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87416	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.006/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23477
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74137
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	17,07379

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;

- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição.

7. EXECUÇÃO

- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Sobre a superfície limpa e seca, aplicar a pasta de gesso, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem, procurando suprir todas as irregularidades. Formar uma camada de aproximadamente 2 mm;
- Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir a espessura especificada;
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final estabelecida em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87418	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.008/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10443
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32979
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	9,66321

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Esta composição refere-se ao revestimento para paredes em ambientes de área menor que 5 m², ambientes de área entre 5 e 10 m² ou aos ambientes de área maior que 10 m².

7. EXECUÇÃO

- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Após a limpeza e secagem da superfície, sobre a plataforma, aplicar a pasta de gesso na parte superior da parede, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de cima para baixo, procurando suprir todas as irregularidades. Depois aplicar na horizontal, sobrepondo a camada anterior (cada camada deve ter espessura de aproximadamente 2 mm);
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a planicidade definida em projeto;
- Finalizada a parte superior, desmontar a plataforma e repetir o processo na parte inferior, aplicando com movimentos de baixo para cima, garantindo o planeza superficial até atingir as condições estabelecidas em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87421	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.011/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14281
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45097
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	17,07379

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Esta composição refere-se ao revestimento para paredes em ambientes de área menor que 5 m², ambientes de área entre 5 e 10 m² ou aos ambientes de área maior que 10 m².

7. EXECUÇÃO

- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Após a limpeza e secagem da superfície, sobre a plataforma, aplicar a pasta de gesso na parte superior da parede, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de cima para baixo, procurando suprir todas as irregularidades. Depois aplicar na horizontal, sobrepondo a camada anterior (cada camada deve ter espessura de aproximadamente 2 mm);
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a planicidade definida em projeto;
- Finalizada a parte superior, desmontar a plataforma e repetir o processo na parte inferior, aplicando com movimentos de baixo para cima, garantindo o planeza superficial até atingir as condições estabelecidas em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87424	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.014/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

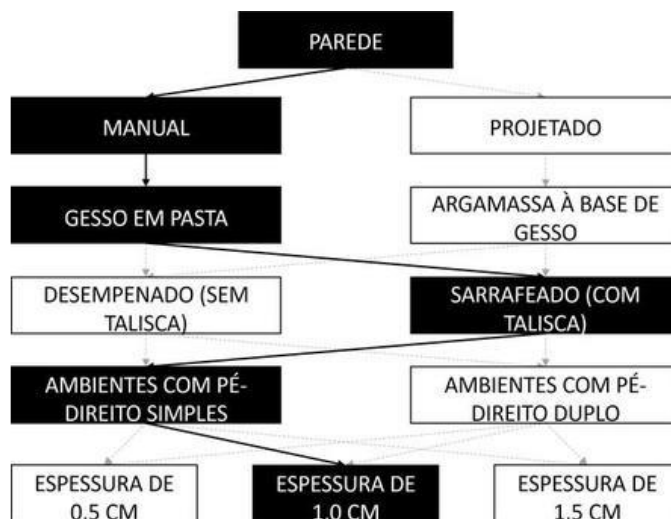

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22758
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,71867
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	17,07379

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Esta composição refere-se ao revestimento para paredes em ambientes de área menor que 5 m², ambientes de área entre 5 e 10 m² ou aos ambientes de área maior que 10 m².

7. EXECUÇÃO

- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Sobre superfície limpa e seca, executar as taliscas e depois as mestras a, aproximadamente, 30 cm das extremidades da parede e espaçamento de 1,50 m, com auxílio de uma régua de alumínio de seção retangular, em todo o ambiente. As taliscas e mestras devem observar as espessuras definidas em projeto bem como a planicidade e prumo exigidos para a parede;
- Sobre o andaime, aplicar a pasta de gesso na parte superior da parede e entre as mestras, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de cima para baixo, procurando suprir todas as irregularidades e preencher todo o espaço. Depois aplicar na horizontal, sobrepondo a camada anterior (cada camada deve ter espessura de aproximadamente 2 mm);
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio, seguindo a espessura demarcada pelas mestras e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a planicidade definida em projeto;
- Finalizada a parte superior, desmontar o andaime e repetir o processo na parte inferior, aplicando com movimentos de baixo para cima, garantindo a planeza superficial até atingir as condições estabelecidas em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87427	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.017/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

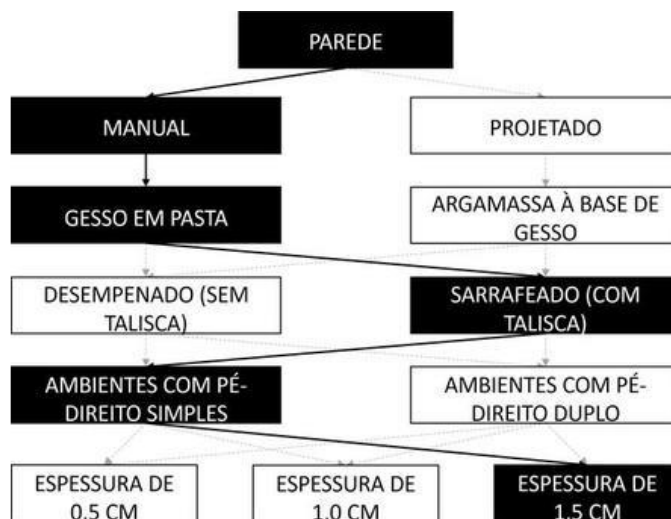

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25429
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80301
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	22,23172

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Esta composição refere-se ao revestimento para paredes em ambientes de área menor que 5 m², ambientes de área entre 5 e 10 m² ou aos ambientes de área maior que 10 m².

7. EXECUÇÃO

- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Sobre superfície limpa e seca, executar as taliscas e depois as mestras a, aproximadamente, 30 cm das extremidades da parede e espaçamento de 1,50 m, com auxílio de uma régua de alumínio de seção retangular, em todo o ambiente. As taliscas e mestras devem observar as espessuras definidas em projeto bem como a planicidade e prumo exigidos para a parede;
- Sobre o andaime, aplicar a pasta de gesso na parte superior da parede e entre as mestras, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de cima para baixo, procurando suprir todas as irregularidades e preencher todo o espaço. Depois aplicar na horizontal, sobrepondo a camada anterior (cada camada deve ter espessura de aproximadamente 2 mm);
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio, seguindo a espessura demarcada pelas mestras e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a planicidade definida em projeto;
- Finalizada a parte superior, desmontar o andaime e repetir o processo na parte inferior, aplicando com movimentos de baixo para cima, garantindo a planeza superficial até atingir as condições estabelecidas em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87430	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.020/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

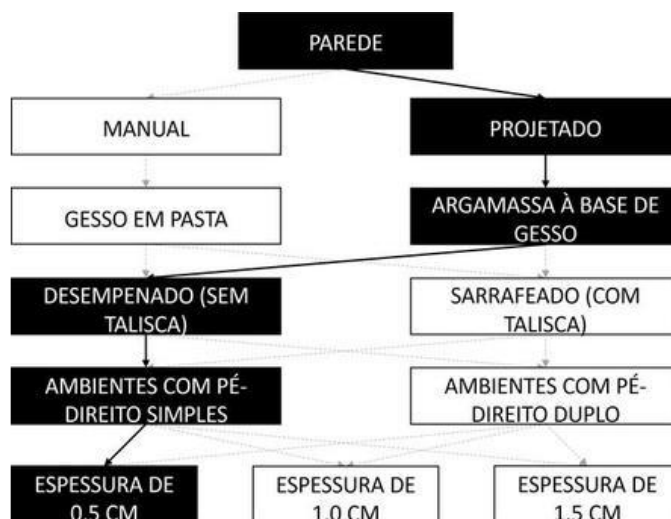

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09796
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30935
C	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	0,00969

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Argamassa à base de gesso, mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa, utilizada para revestimento projetado de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- O equipamento de projeção da argamassa está considerado na composição de argamassa à base de gesso, mistura e projeção de 1,5 m³/h, que também inclui a mão de obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse processo.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição;
- Esta composição refere-se ao revestimento para paredes em ambientes de área menor que 5 m², ambientes de área entre 5 e 10 m² ou aos ambientes de área maior que 10 m².

7. EXECUÇÃO

- Colocar réguas de gesso nas quinas dos ambientes para definir os panos e espessuras;
- Preparar a argamassa de gesso conforme indicação do fabricante e aplicar horizontalmente com o equipamento de projeção, recobrindo toda área entre as réguas (as réguas devem permanecer no local até a secagem da argamassa à base de gesso);
- Sarrafear a argamassa com a régua de alumínio de seção "H" pressionando o gesso sobre a superfície;
- Com o auxílio de uma desempenadeira de PVC ou facão, realizar as correções necessárias da superfície, aplicando a argamassa e alisando;
- Com a desempenadeira de aço, aplicar argamassa com consistência mais fluida e alisar a superfície até atingir as condições estabelecidas em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87433	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.023/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

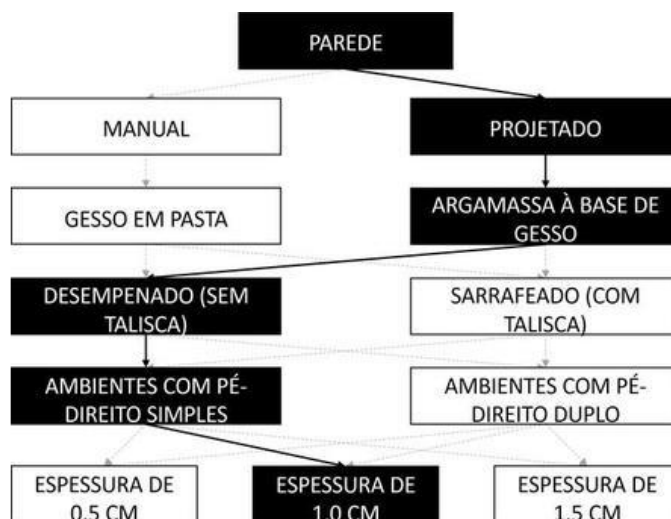

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1173
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37042
C	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	0,01712

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Argamassa à base de gesso, mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa, utilizada para revestimento projetado de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- O equipamento de projeção da argamassa está considerado na composição de argamassa à base de gesso, mistura e projeção de 1,5 m³/h, que também inclui a mão de obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse processo.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição;
- Esta composição refere-se ao revestimento para paredes em ambientes de área menor que 5 m², ambientes de área entre 5 e 10 m² ou aos ambientes de área maior que 10 m².

7. EXECUÇÃO

- Colocar réguas de gesso nas quinas dos ambientes para definir os panos e espessuras;
- Preparar a argamassa de gesso conforme indicação do fabricante e aplicar horizontalmente com o equipamento de projeção, recobrindo toda área entre as réguas (as réguas devem permanecer no local até a secagem da argamassa à base de gesso);
- Sarrafear a argamassa com a régua de alumínio de seção "H" pressionando o gesso sobre a superfície;
- Com o auxílio de uma desempenadeira de PVC ou facão, realizar as correções necessárias da superfície, aplicando a argamassa e alisando;
- Com a desempenadeira de aço, aplicar argamassa com consistência mais fluida e alisar a superfície até atingir as condições estabelecidas em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87436	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.026/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

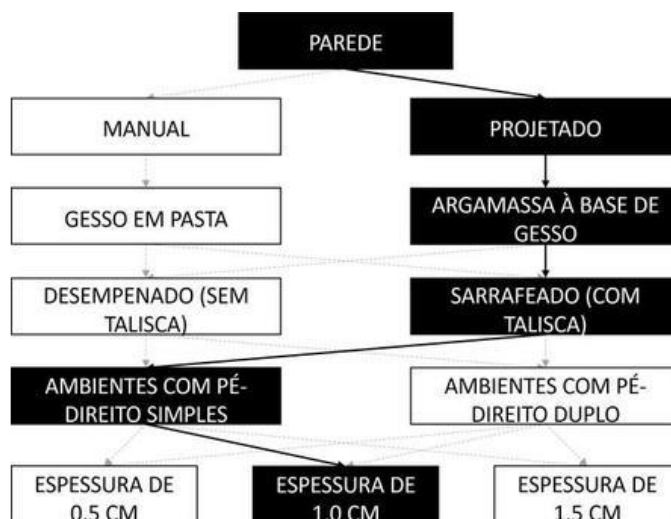

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15169
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47903
C	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	0,01712

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Argamassa à base de gesso, mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa, utilizada para revestimento projetado de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- O equipamento de projeção da argamassa está considerado na composição de argamassa à base de gesso, mistura e projeção de 1,5 m³/h, que também inclui a mão de obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse processo.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição;
- Esta composição refere-se ao revestimento para paredes em ambientes de área menor que 5 m², ambientes de área entre 5 e 10 m² ou aos ambientes de área maior que 10 m².

7. EXECUÇÃO

- Sobre superfície limpa e seca, executar as taliscas e mestras a, aproximadamente, 30 cm das extremidades da parede e espaçamento de 1,50m, com auxílio de uma régua de alumínio de seção retangular (a régua deve permanecer no local até a secagem da argamassa à base de gesso). As taliscas e mestras devem observar as espessuras definidas em projeto bem como a planicidade e prumo exigidos para a parede;
- Após a execução das mestras, iniciar a projeção da argamassa entre elas, no sentido horizontal, de cima para baixo;
- Sarrafear a argamassa com a régua de alumínio de seção "H", de baixo para cima, pressionando o gesso sobre a superfície;
- Com auxílio de uma desempenadeira de PVC ou facão, realizar as correções necessárias da superfície, aplicando a argamassa e alisando;
- Com a desempenadeira de aço, aplicar argamassa com consistência mais fluida e alisar a superfície até atingir as condições para pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87439	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.029/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

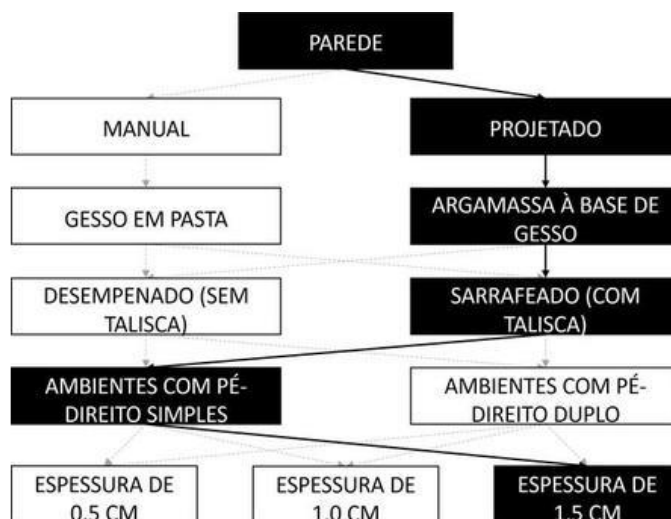

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17551
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55425
C	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	0,02229

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Argamassa à base de gesso, mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa, utilizada para revestimento projetado de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- O equipamento de projeção da argamassa está considerado na composição de argamassa à base de gesso, mistura e projeção de 1,5 m³/h, que também inclui a mão de obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse processo.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição;
- Esta composição refere-se ao revestimento para paredes em ambientes de área menor que 5 m², ambientes de área entre 5 e 10 m² ou aos ambientes de área maior que 10 m².

7. EXECUÇÃO

- Sobre superfície limpa e seca, executar as taliscas e mestras a, aproximadamente, 30 cm das extremidades da parede e espaçamento de 1,50m, com auxílio de uma régua de alumínio de seção retangular (a régua deve permanecer no local até a secagem da argamassa à base de gesso). As taliscas e mestras devem observar as espessuras definidas em projeto bem como a planicidade e prumo exigidos para a parede;
- Após a execução das mestras, iniciar a projeção da argamassa entre elas, no sentido horizontal, de cima para baixo;
- Sarrafear a argamassa com a régua de alumínio de seção "H", de baixo para cima, pressionando o gesso sobre a superfície;
- Com auxílio de uma desempenadeira de PVC ou facão, realizar as correções necessárias da superfície, aplicando a argamassa e alisando;
- Com a desempenadeira de aço, aplicar argamassa com consistência mais fluida e alisar a superfície até atingir as condições para pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104627	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.031/01	03/2023	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10431
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32939
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	9,66321

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foi considerado que a execução do revestimento em pé-direito duplo seja feita com uso de andaimes, porém, a montagem e desmontagem deste equipamento não está contemplada nas composições. Para tanto, utilizar composição específica de montagem e desmontagem de andaime.

7. EXECUÇÃO

- Antes da execução, o andaime já deve estar montado (esforço não contemplado);
- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Após a limpeza e secagem da superfície, sobre o andaime, aplicar a pasta de gesso, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem, procurando suprir todas as irregularidades. Formar uma camada de aproximadamente 2 mm;
- Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir a espessura especificada;
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final estabelecida em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104628	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.032/01	03/2023	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20277
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64034
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	9,66321

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foi considerado que a execução do revestimento em pé-direito duplo seja feita com uso de andaimes, porém, a montagem e desmontagem deste equipamento não está contemplada nas composições. Para tanto, utilizar composição específica de montagem e desmontagem de andaime.

7. EXECUÇÃO

- Antes da execução, o andaime já deve estar montado (esforço não contemplado);
- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Após a limpeza e secagem da superfície, sobre o andaime, aplicar a pasta de gesso, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem, procurando suprir todas as irregularidades. Formar uma camada de aproximadamente 2 mm;
- Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir a espessura especificada;
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final estabelecida em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104629	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.033/01	03/2023	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25934
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81898
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	9,66321

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foi considerado que a execução do revestimento em pé-direito duplo seja feita com uso de andaimes, porém, a montagem e desmontagem deste equipamento não está contemplada nas composições. Para tanto, utilizar composição específica de montagem e desmontagem de andaime.

7. EXECUÇÃO

- Antes da execução, o andaime já deve estar montado (esforço não contemplado);
- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Após a limpeza e secagem da superfície, sobre o andaime, aplicar a pasta de gesso, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem, procurando suprir todas as irregularidades. Formar uma camada de aproximadamente 2 mm;
- Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir a espessura especificada;
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final estabelecida em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104630	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.034/01	03/2023	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1496
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47241
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	17,07379

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foi considerado que a execução do revestimento em pé-direito duplo seja feita com uso de andaimes, porém, a montagem e desmontagem deste equipamento não está contemplada nas composições. Para tanto, utilizar composição específica de montagem e desmontagem de andaime.

7. EXECUÇÃO

- Antes da execução, o andaime já deve estar montado (esforço não contemplado);
- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Após a limpeza e secagem da superfície, sobre o andaime, aplicar a pasta de gesso, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem, procurando suprir todas as irregularidades. Formar uma camada de aproximadamente 2 mm;
- Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir a espessura especificada;
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final estabelecida em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104631	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.035/01	03/2023	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24806
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78336
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	17,07379

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foi considerado que a execução do revestimento em pé-direito duplo seja feita com uso de andaimes, porém, a montagem e desmontagem deste equipamento não está contemplada nas composições. Para tanto, utilizar composição específica de montagem e desmontagem de andaime.

7. EXECUÇÃO

- Antes da execução, o andaime já deve estar montado (esforço não contemplado);
- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Após a limpeza e secagem da superfície, sobre o andaime, aplicar a pasta de gesso, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem, procurando suprir todas as irregularidades. Formar uma camada de aproximadamente 2 mm;
- Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir a espessura especificada;
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final estabelecida em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104632	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.036/01	03/2023	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30463
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,962
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	17,07379

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foi considerado que a execução do revestimento em pé-direito duplo seja feita com uso de andaimes, porém, a montagem e desmontagem deste equipamento não está contemplada nas composições. Para tanto, utilizar composição específica de montagem e desmontagem de andaime.

7. EXECUÇÃO

- Antes da execução, o andaime já deve estar montado (esforço não contemplado);
- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Após a limpeza e secagem da superfície, sobre o andaime, aplicar a pasta de gesso, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem, procurando suprir todas as irregularidades. Formar uma camada de aproximadamente 2 mm;
- Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir a espessura especificada;
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final estabelecida em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104633	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.037/01	03/2023	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

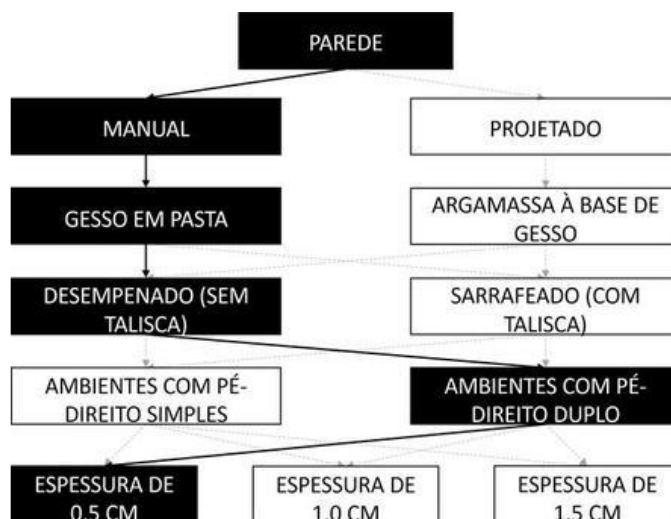

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17044
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53825
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	9,66321

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- Esta composição refere-se ao revestimento para paredes em ambientes de área menor que 5 m², ambientes de área entre 5 e 10 m² ou aos ambientes de área maior que 10 m²;
- Foi considerado que a execução do revestimento em pé-direito duplo seja feita com uso de andaimes, porém, a montagem e desmontagem deste equipamento não está contemplada nas composições. Para tanto, utilizar composição específica de montagem e desmontagem de andaime.

7. EXECUÇÃO

- Antes da execução, o andaime já deve estar montado (esforço não contemplado);
- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Após a limpeza e secagem da superfície, sobre o andaime, aplicar a pasta de gesso no quarto superior da área de aplicação, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de cima para baixo, procurando suprir todas as irregularidades. Depois aplicar na horizontal, sobrepondo a camada anterior (cada camada deve ter espessura de aproximadamente 2 mm);
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final;
- Finalizado o quarto superior da área de aplicação, desmontar o andaime e repetir o processo no quarto intermediário e posteriormente no inferior, aplicando com movimentos de baixo para cima, garantindo a planeza da superfície até atingir as condições estabelecidas em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104634	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.038/01	03/2023	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23068
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72846
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	17,07379

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- Esta composição refere-se ao revestimento para paredes em ambientes de área menor que 5 m², ambientes de área entre 5 e 10 m² ou aos ambientes de área maior que 10 m²;
- Foi considerado que a execução do revestimento em pé-direito duplo seja feita com uso de andaimes, porém, a montagem e desmontagem deste equipamento não está contemplada nas composições. Para tanto, utilizar composição específica de montagem e desmontagem de andaime.

7. EXECUÇÃO

- Antes da execução, o andaime já deve estar montado (esforço não contemplado);
- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Após a limpeza e secagem da superfície, sobre o andaime, aplicar a pasta de gesso no quarto superior da área de aplicação, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de cima para baixo, procurando suprir todas as irregularidades. Depois aplicar na horizontal, sobrepondo a camada anterior (cada camada deve ter espessura de aproximadamente 2 mm);
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final;
- Finalizado o quarto superior da área de aplicação, desmontar o andaime e repetir o processo no quarto intermediário e posteriormente no inferior, aplicando com movimentos de baixo para cima, garantindo a planeza da superfície até atingir as condições estabelecidas em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104635	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.039/01	03/2023	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3678
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,16146
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	17,07379

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;

- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- Esta composição refere-se ao revestimento para paredes em ambientes de área menor que 5 m², ambientes de área entre 5 e 10 m² ou aos ambientes de área maior que 10 m²;
- Foi considerado que a execução do revestimento em pé-direito duplo seja feita com uso de andaimes, porém, a montagem e desmontagem deste equipamento não está contemplada nas composições. Para tanto, utilizar composição específica de montagem e desmontagem de andaime.

7. EXECUÇÃO

- Antes da execução, o andaime já deve estar montado (esforço não contemplado);
- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Sobre superfície limpa e seca, executar as taliscas e depois as mestras a, aproximadamente, 30 cm das extremidades da parede e espaçamento de 1,50 m, com auxílio de uma régua de alumínio de seção retangular, em todo o ambiente. As taliscas e mestras devem observar as espessuras definidas em projeto bem como a planicidade e prumo exigidos para a parede;
- Sobre o andaime, aplicar a pasta de gesso na parte superior da parede e entre as mestras, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de cima para baixo, procurando suprir todas as irregularidades e preencher todo o espaço. Depois aplicar na horizontal, sobrepondo a camada anterior (cada camada deve ter espessura de aproximadamente 2 mm);
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio, seguindo a espessura demarcada pelas mestras e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final;
- Finalizado o quarto superior da área de aplicação, desmontar o andaime e repetir o processo no quarto intermediário e posteriormente no inferior, aplicando com movimentos de baixo para cima, garantindo a planeza da superfície até atingir as condições estabelecidas em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104636	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.040/01	03/2023	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40972
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,29385
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	22,23172

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;
- Esta composição refere-se ao revestimento para paredes em ambientes de área menor que 5 m², ambientes de área entre 5 e 10 m² ou aos ambientes de área maior que 10 m²;
- Foi considerado que a execução do revestimento em pé-direito duplo seja feita com uso de andaimes, porém, a montagem e desmontagem deste equipamento não está contemplada nas composições. Para tanto, utilizar composição específica de montagem e desmontagem de andaime.

7. EXECUÇÃO

- Antes da execução, o andaime já deve estar montado (esforço não contemplado);
- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Sobre superfície limpa e seca, executar as taliscas e depois as mestras a, aproximadamente, 30 cm das extremidades da parede e espaçamento de 1,50 m, com auxílio de uma régua de alumínio de seção retangular, em todo o ambiente. As taliscas e mestras devem observar as espessuras definidas em projeto bem como a planicidade e prumo exigidos para a parede;
- Sobre o andaime, aplicar a pasta de gesso na parte superior da parede e entre as mestras, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de cima para baixo, procurando suprir todas as irregularidades e preencher todo o espaço. Depois aplicar na horizontal, sobrepondo a camada anterior (cada camada deve ter espessura de aproximadamente 2 mm);
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio, seguindo a espessura demarcada pelas mestras e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final;
- Finalizado o quarto superior da área de aplicação, desmontar o andaime e repetir o processo no quarto intermediário e posteriormente no inferior, aplicando com movimentos de baixo para cima, garantindo a planeza da superfície até atingir as condições estabelecidas em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87413	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.003/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19986
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63115
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	9,66321

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;

- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição.

7. EXECUÇÃO

- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Sobre a superfície limpa e seca, aplicar a pasta de gesso, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem, procurando suprir todas as irregularidades. Formar uma camada de aproximadamente 2 mm;
- Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir a espessura especificada;
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final estabelecida em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87412	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.002/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15627
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49348
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	9,66321

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;

- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição.

7. EXECUÇÃO

- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Sobre a superfície limpa e seca, aplicar a pasta de gesso, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem, procurando suprir todas as irregularidades. Formar uma camada de aproximadamente 2 mm;
- Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir a espessura especificada;
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final estabelecida em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.REVE.GSSO.001/01	06/2014	28/03/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08039
C	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25385
I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	9,66321

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Gesseiro com encargos complementares - oficial responsável pela execução do gesso;
- Servente com encargos complementares - auxilia o gesseiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Gesso em pó de cura lenta para revestimento de paredes e tetos.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de revestimento com gesso efetivamente executado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço;
- Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas na aplicação;

- O esforço para montagem das plataformas de trabalho está contemplado na composição.

7. EXECUÇÃO

- Preparar o gesso conforme indicação do fabricante;
- Sobre a superfície limpa e seca, aplicar a pasta de gesso, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem, procurando suprir todas as irregularidades. Formar uma camada de aproximadamente 2 mm;
- Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir a espessura especificada;
- Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície;
- Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a superfície final estabelecida em projeto para o recebimento do sistema de pintura.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- FARINHO, F.T.; BARROS, M.M.S.B de. Revestimento de gesso projetado. Técnica 60. São Paulo, março de 2002.
- QUINALIA, E. Revestimento de gesso liso. Técnica 99. São Paulo, junho de 2005.

V. ANEXOS

ANEXO 01: Auxiliares de argamassa para gesso

As composições de Revestimento de Gesso com equipamento de projeção serão cadastradas com a seguinte composição auxiliar:

Tabela 1: Composição auxiliar de argamassa adicional presente no SINAPI

Referência	Serviço	Traço (vol.)	Equipamento
87410	Gesso	Argamassa industrializada	Mistura e Projeção 1,5 m³/h